

BISOL

BISOL EasyMount™ Robust BOLT



Projekt og designværktøjer til rådighed

Denne funktionelle løsning er designet til ethvert type bølgetag og er skræddersyet til individuelle behov, afhængigt af spændvidde og materialer i den tagbærende konstruktion.



0 – 2.4 kN/m²
(med BISOL solceller)



0 – 150+ km/h
(93+ mph)

Hvorfor denne monteringsløsning?

- ▶ Velegnet til tagkonstruktioner af **stål, træ** eller **beton**
- ▶ Velegnet til **alle typer** bølgetag
- ▶ **Velegnet** til enhver taghældning
- ▶ **Lav, men stabil**



Individuelle komponenter

| Komponent | ID kode | Beskrivelse |
|-----------|----------------|---|
| 1 | SEK-48_27_5400 | EasyMount™ 48 x 27 x 5400 mm |
| 2 | SEK-48_27_2200 | EasyMount™ 48 x 27 x 2200 mm |
| 3 | SEKP-EMC48 | Connector set for EasyMount™ 48 x 27 mm |
| 4 | EM-CLA.EA35S.2 | Clamp end EasyMount™ 35 mm Direct, assembled* |
| 5 | EM-CLA.MA35S.2 | Clamp middle EasyMount™ 35 mm Direct, assembled** |
| 6 | SEK-HHS_10_25 | Screw hammerhead M10 x 25 A2-70 |
| 7 | SEK-DIN6923_10 | Nut M10 flange A2-70 |

*For colour and dimension options see Accessories, Komponent 17, 18 and 19. **For colour and dimension options see Accessories, Komponent 20, 21 and 22.

| | | |
|----|-----------------|---|
| 8 | SEK-HST80_13650 | Hanger bolt, steel, fi 8,0 x 80/50 mm, trapezoid |
| 9 | SEK-HST80_15650 | Hanger bolt, steel, fi 8,0 x 100/50 mm, trapezoid |
| 10 | SEK-HST80_20170 | Hanger bolt, steel, fi 8,0 x 125/70 mm, trapezoid |
| 11 | SEK-HW100_200 | Hanger bolt, wood, fi 10 x 200 mm, preassembled |
| 12 | SEK-HW100_250 | Hanger bolt, wood, fi 10 x 250 mm, preassembled |
| 13 | SEK-HW100_300 | Hanger bolt, wood, fi 10 x 300 mm, preassembled |
| 14 | SEK-HW120_200 | Hanger bolt, wood, fi 12 x 200 mm, preassembled |
| 15 | SEK-HW120_300 | Hanger bolt, wood, fi 12 x 300 mm, preassembled |
| 16 | SEK-EMLC | Connector L EasyMount™*** |

***For profile mesh.

Tip!

Robust BOLT er kompatibel med Alpine TRIANGLE, en alsidig løsning primært designet til flade tage, for at danne endnu mere stabilitet på skrå tag.


System komponenter

Disse hanger bolts kan fastgøres til enhver type underkonstruktion (træ, stål) uanset tykkelsen på tagdækket. Denne sammenkobling sikrer en langsigtet vandtæt binding med høj vind- og snebelastningsmodstand.

EasyMount™ 48 profilerne forbinder hoveddrammerne. Der er tre riller i profilerne der hver især passer til de resterende komponenter i systemet.

SEK-48_27_2200 EasyMount™ 48 x 27 x 2200 mm
SEK-48_27_5400 EasyMount™ 48 x 27 x 5400 mm

Hanger Bolt

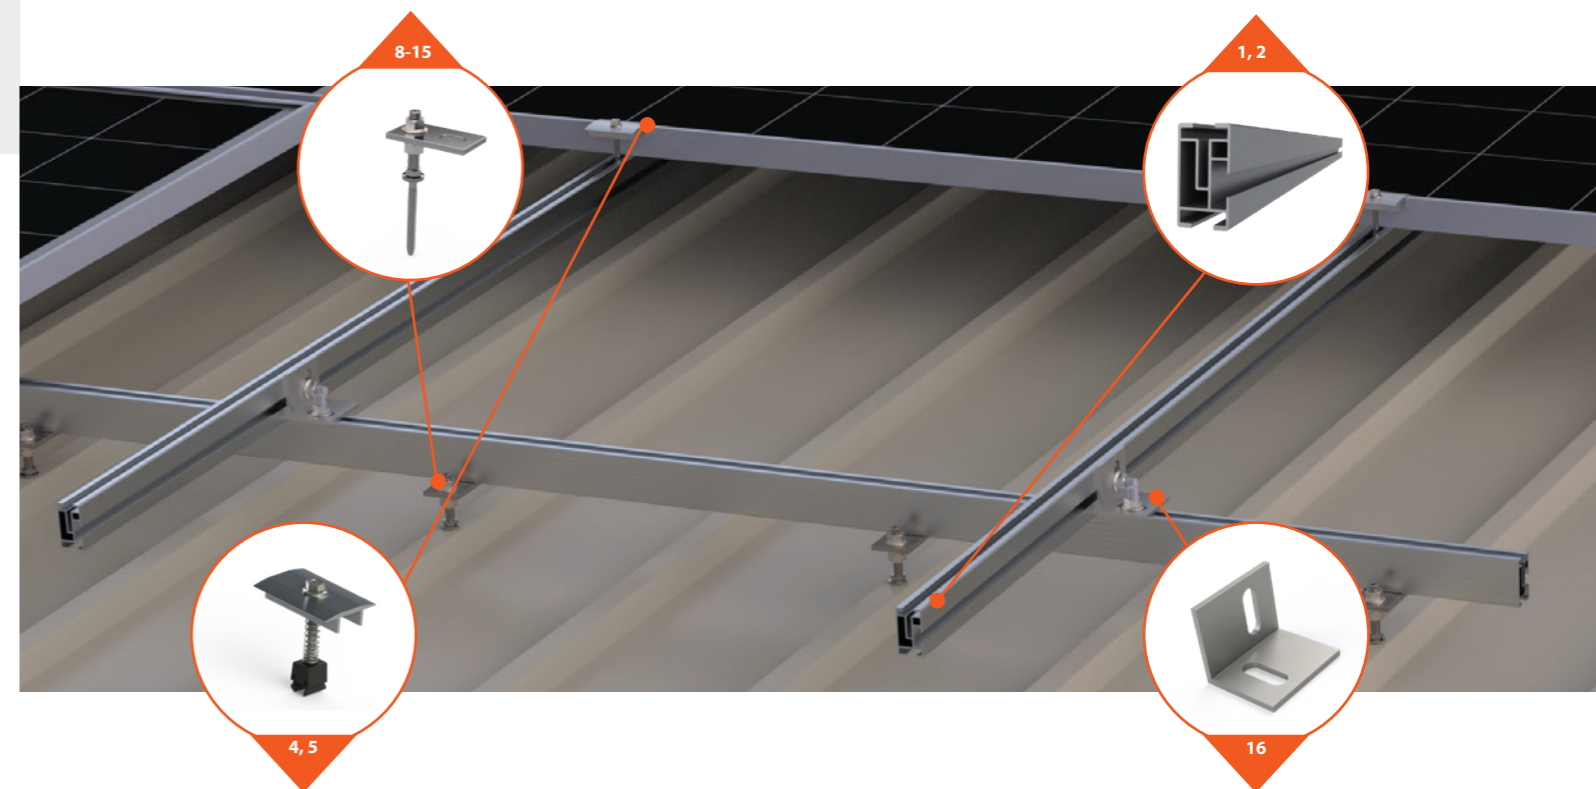

Klemmerne er fastgjort direkte på skinner og kræver ingen endemøtrik. De kan kun løses med værktøj, så de tilbyder langsigtet sikkerhed og stabilitet.

EM-CLA.EA35S.2 Clamp end EasyMount™ 35 mm Direct, assembled
EM-CLA.MA35S.2 Clamp middle EasyMount™ 35 mm Direct, assembled

Connecteren øger yderligere brugbarheden af Robust Bolt løsningen. Den gør det muligt at ændre solcellernes orientering samt at øge konstruktionens højde over tagoverfladen yderligere.

SEK-EMLC Connector L EasyMount™



Vandtætte forbindelser



Alsiddig løsning



Projekt og designværktøjer til rådighed



Stabile materialer



Justerbar i højden



10 års produktgaranti