

BE KOMPAKT

Ventilationsaggregat



Typer: BE KOMPACT 1500
BE KOMPACT 2500
BE KOMPACT 3500
BE KOMPACT 5000
BE KOMPACT 6000

BE KOMPACT R1500
BE KOMPACT R2500

BE KOMPAKT ventilationsaggregater er velegnet til ventilation på skoler, kontorer og restauranter m.v. De energivenlige EC-motorer og den højeffektive modstrøms- eller roterende veksler sikrer en energibesparende installation.

Enhederne leveres med danskudviklet automatik fra OJ Electronics, der er specielt designet til det skandinaviske marked. Betjeningspanelet er et 3,5" touch-panel med dansk tekst.

BE KOMPAKT leveres med modstrøms- eller roterende veksler samt med eller uden vandvarmefflade. Dertil kan der tilkøbes diverse tilbehør.

BE KOMPAKT ventilationsaggregater kan leveres i følgende luftmængder: 1500, 2500, 3500, 5000 og 6000 m³/h med modstrømsveksler og 1500 og 2500 m³/h med roterende veksler.

BE KOMPAKT: udstyret med modstrømsveksler, EC-motorer og bypass


BE KOMPAKT - V: udstyret med modstrømsveksler, EC-motorer, bypass og vandvarmefflade

BE KOMPAKT R: udstyret med roterende veksler, og EC-motorer

BE KOMPAKT R – V: udstyret med roterende veksler, EC-motorer og vandvarmefflade

Kabinet:

- Fremstillet i dobbelt aluzink plade og med rammeløse samlinger
- Korrosionsbeskyttelse iht. ISO 12944 (C4 klasse)
- Isolering i kabinettet er 40 mm mineraluld, der sikrer minimalt varmetab samt god lydisolering
- Lav højde på kabinettet gør enheden ideel til loftmontering

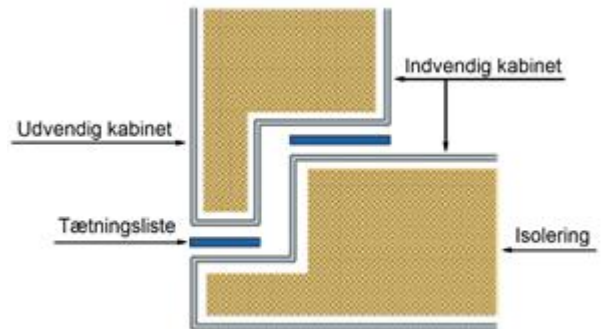

Fanmotor:

- Energivenlige og hastighedsregulerbare EC-motorer
- Fanhjul er udstyret med "bagud bøjede" skovle

Veksler:

- Enhederne BE KOMPAKT leveres med modstrømsveksler
- Enhederne BE KOMPAKT R leveres med roterende veksler

Bypass:

- Enhederne BE KOMPAKT og BE KOMPAKT - V leveres med bypass

Spjæld:

- Enhederne er udstyret med spjæld på frisk- og afkastluft, der sikrer mod unødvendig luftgennemstrømning, når enheden er slukket

Filter:

- Friskluft renses gennem filter med G4 filterklasse (tilvalg F7 filter)
- Udsugningsluft renses gennem filter med G4 filterklasse

Betjeningspanel OJ AHC-3000-HMI-35T:


- Start og stop
- Hastighed: auto, lav, medium, høj, off og servicestop
- Dag- og ugeprogram
- Tid og dato
- Sprogvalg
- Opsætning indblæsningstemperatur
- Opsætning alarm
- Servicemenu
- Filteralarm
- Aktuelle temperaturer
- Autokonfigurering (kun ved tilvalg af tilbehør)
- Fejlkode




Enheden leveres med 10 m kabel for tilslutning af betjeningspanel

Illustration:


BE KOMPAKT 1500-3500

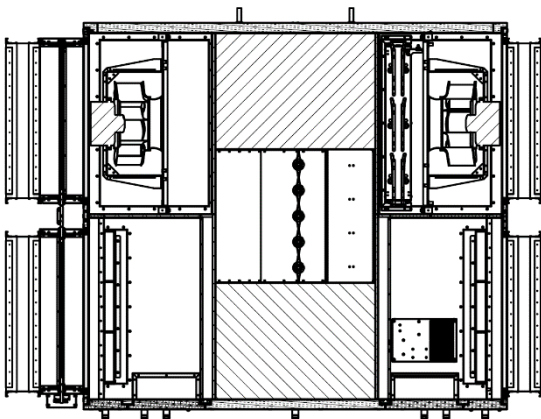

BE KOMPAKT 5000-6000

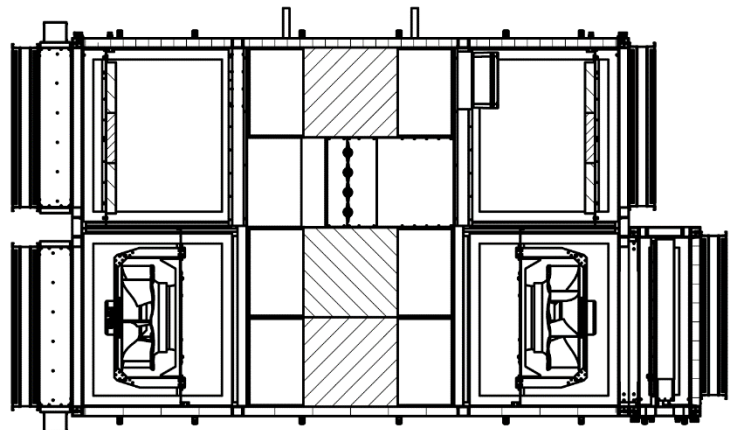


BE KOMPAKT R1500-2500

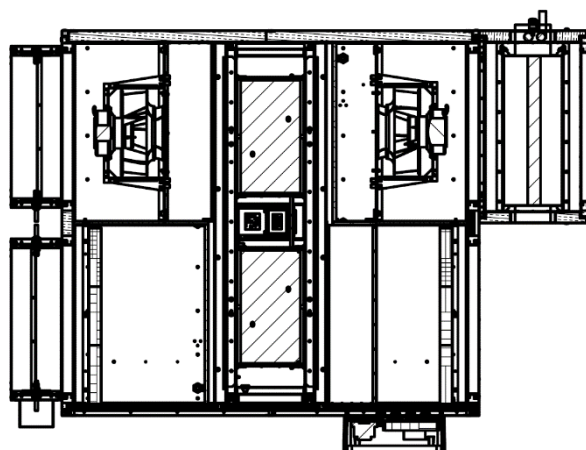


Dimensioner (mm):

Model med modstrømsveksler:

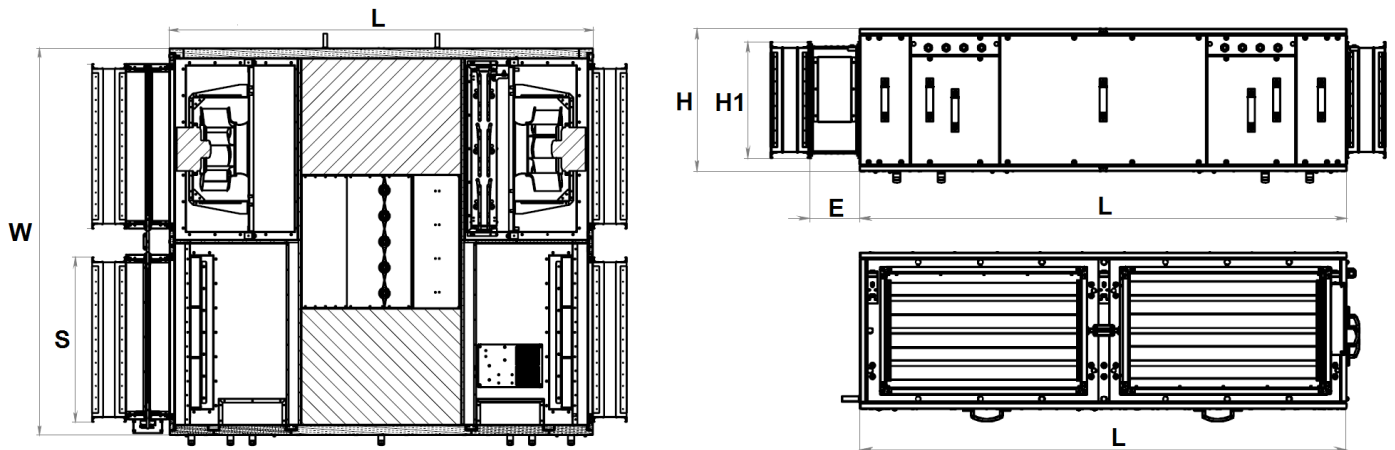

Model	Dimensioner (mm)					
	L	W	H	H1	S	E
BE KOMPAKT 1500	1646	1500	480	350	600	170
BE KOMPAKT 2500	1646	1500	480	350	600	170
BE KOMPAKT 3500	1880	1500	630	350	600	170
BE KOMPAKT 5000	2900	1840	1000	500	800	170
BE KOMPAKT 6000	2900	1840	1000	500	800	170

Model med roterende veksler: **Dimensioner (mm)**

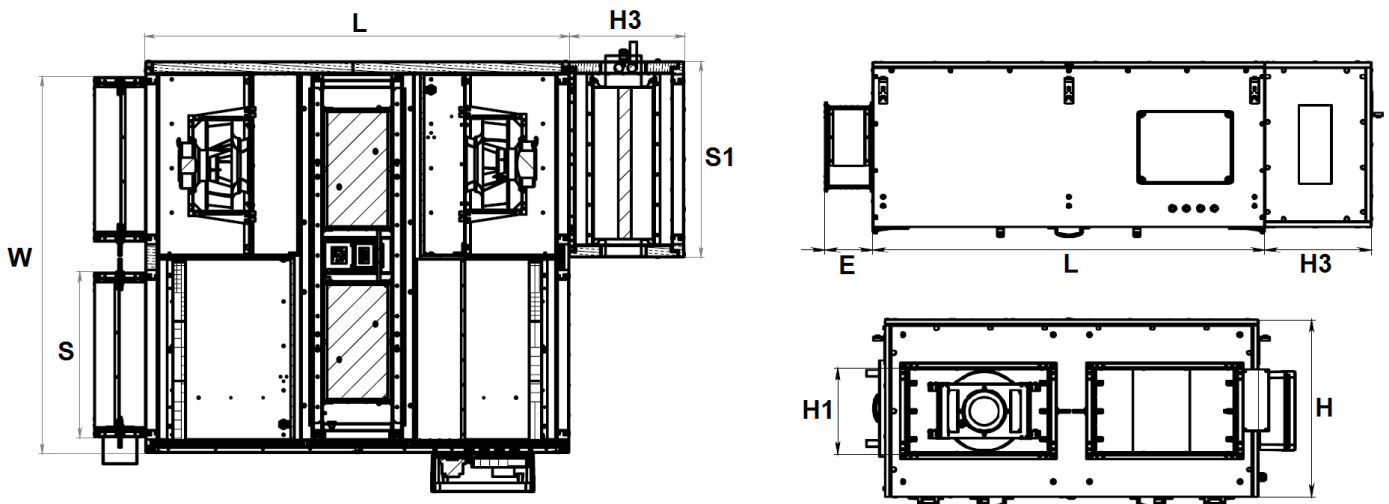

Model	L	W	H	H1	H3 (tilvalg)	S	S1 (tilvalg)	E
	BE KOMPAKT R1500	1400	1290	630	300	380	500	645
BE KOMPAKT R2500	1400	1290	630	300	380	500	645	170

BUCCMA ENERGY ApS forbeholder sig ret til ændringer. Alle oplysninger, der står i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.